




FE...D FE...D-2RS

TERMINALI A SNODO BALL JOINT ENDS

- ISO 12240-4
- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
- TERMINALE IN ACCIAIO STAMPATO C 45 ZINCATO
- ISO 12240-4
- WITH GREASE NIPPLE
- COUPLING: STEEL/STEEL
- BALL JOINT MADE IN GALVANIZED FORGED STEEL C 45

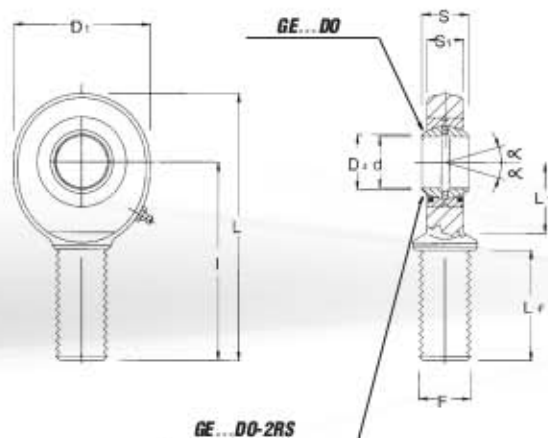

SIGLA CODE *	d	l	S	LF	D1	D4	S1	L	L1	F	TOLLERANZE TOLERANCES		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE mm	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR Static C ₀ Dynamic C		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION (°)	PESO WEIGHT kg.
											d mm	S mm		KN	Dynamic C		
FE 6D⁽¹⁾	6	36	6	18	21	8	4,4	46,5	12	M6x1	0/-0.008	0/-0.12	0,023±0.068	8,1	3,4	13°	0,017
FE 8D⁽¹⁾	8	42	8	22	24	10,2	6	54	14	M8x1,25	0/-0.008	0/-0.12	0,023±0.068	12,9	5,5	15°	0,030
FE 10D⁽¹⁾	10	48	9	27	29	13,2	7	62,5	15	M10x1,5	0/-0.008	0/-0.12	0,023±0.068	17,6	8,1	12°	0,050
FE 12D⁽¹⁾	12	54	10	30	34	15	8	71	18	M12x1,75	0/-0.008	0/-0.12	0,023±0.068	24,5	10,8	11°	0,086
FE 15D⁽²⁾	15	63	12	34	40	18,4	10	83	20	M14x2	0/-0.008	0/-0.12	0,030±0.082	36	17	8°	0,140
FE 17D⁽²⁾	17	69	14	36	46	20,7	11	92	23	M16x2	0/-0.008	0/-0.12	0,030±0.082	45	21,2	10°	0,190
FE 20D⁽²⁾	20	78	16	43	53	24,1	13	106,5	27	M20x1,5	0/-0.010	0/-0.12	0,030±0.082	60	30	9°	0,310
FE 25D	25	94	20	53	64	29,3	17	126	33	M24x2	0/-0.010	0/-0.12	0,037±0.100	83	48	7°	0,560
FE 30D	30	110	22	65	73	34,2	19	146,5	37	M30x2	0/-0.010	0/-0.12	0,037±0.100	110	62	6°	0,890
FE 35D-2RS	35	140	25	82	82	39,7	21	181	42	M36x3	0/-0.012	0/-0.12	0,037±0.100	146	80	6°	1,4
FE 40D-2RS	40	150	28	86	93	45	23	196	48	M39x3	0/-0.012	0/-0.12	0,043±0.120	180	100	7°	1,8
FE 45D-2RS	45	163	32	94	102	50,7	27	214	52	M42x3	0/-0.012	0/-0.12	0,043±0.120	240	127	7°	2,6
FE 50D-2RS	50	185	35	106	112	56	30	241	60	M45x3	0/-0.012	0/-0.12	0,043±0.120	290	156	6°	3,4
FE 60D-2RS	60	210	44	115	135	66,8	38	277,5	75	M52x3	0/-0.015	0/-0.15	0,043±0.120	450	245	6°	5,9
FE 70D-2RS	70	235	49	125	160	77,8	42	315	87	M56x4	0/-0.015	0/-0.15	0,055±0.142	610	315	6°	8,2
FE 80D-2RS	80	270	55	140	180	89,4	48	360	100	M64x4	0/-0.015	0/-0.15	0,055±0.142	750	400	6°	12,0

VERSIONE MAGGIORATA - OVERSIZE VERSION

FEM 40D-2RS	40	150	28	86	92	45	23	196	48	M42x3	0/-0.012	0/-0.12	0,043±0.120	180	100	7°	1,85
FEM 45D-2RS	45	163	32	94	102	50,7	27	214	52	M45x3	0/-0.012	0/-0.12	0,043±0.120	240	127	7°	2,66
FEM 50D-2RS	50	185	35	106	112	56	30	241	60	M52x3	0/-0.012	0/-0.12	0,043±0.120	290	156	6°	3,5
FEM 60D-2RS	60	210	44	115	135	66,8	38	277	75	M60x4	0/-0.015	0/-0.15	0,043±0.120	450	245	6°	6,02
FEM 70D-2RS	70	235	49	125	160	77,8	42	315	87	M72x4	0/-0.015	0/-0.15	0,055±0.142	610	315	6°	8,38
FEM 80D-2RS	80	270	55	140	180	89,4	47	360	100	M80x4	0/-0.015	0/-0.15	0,055±0.142	750	400	6°	12

(1) SENZA MANUTENZIONE - (2) FORO DI RILUBRIFICAZIONE SULLA TESTA - NO INGRASSATORE
(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA (CODICE ARTICOLO FEL.../FEML...)
(PREZZI DA CONCORDARE)

(1) MAINTENANCE-FREE - (2) RE-LUBRICATION HOLE ON THE HEAD - NO GREASE NIPPLE
(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH LEFT THREAD (ITEM CODE FEL.../FEML...)(PRICES TO BE AGREED)