




FI...U FI...U-2RS

TERMINALI A SNODO BALL JOINT ENDS

- ISO 12240-4
- **SENZA MANUTENZIONE**
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO CROMATO SU TESSUTO PTFE
- **TERMINALE IN ACCIAIO STAMPATO C 45 ZINCATO**
- ISO 12240-4
- **MAINTENANCE FREE**
- COUPLING: CHROMED STEEL / PTFE FABRIC
- **BALL JOINT MADE IN GALVANIZED FORGED STEEL C 45**

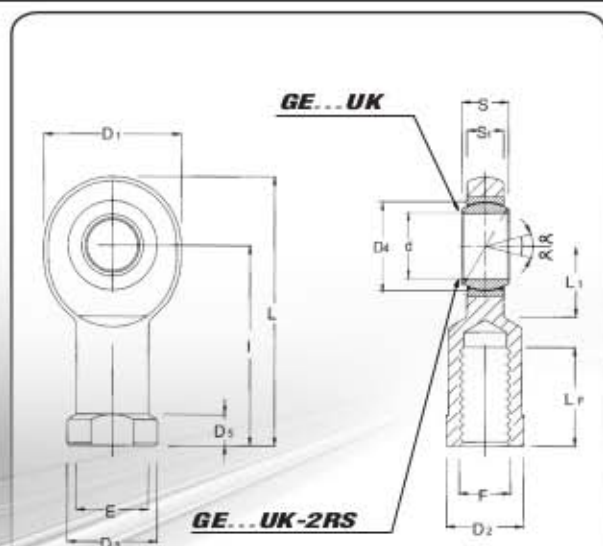

SIGLA CODE *	d	l	S	LF	D1	E	D2	D3	D4	D5	S1	L	L1	F	TOLLERANZE TOLERANCES		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION	PESO WEIGHT
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	d mm	S mm	mm	Static C Static C	Dynamic C Dynamic C	(°)	kg.
FI 6U	6	30	6	11	21	10	11	13	8	5	4,3	40,5	10,5	M6x1	0/-0.008	0±-0.12	0±0.032	8,1	3,6	13°	0,021
FI 8U	8	36	8	15	24	12,5	14	16	10,2	5	6	48	12	M8x1,25	0/-0.008	0±-0.12	0±0.032	12,9	5,8	15°	0,039
FI 10U	10	43	9	20	29	15	17	19	13,2	6,5	7	57,5	14	M10x1,5	0/-0.008	0±-0.12	0±0.032	17,6	8,6	12°	0,061
FI 12U	12	50	10	23	34	17,5	19	22	15	7	8	67	17,5	M12x1,75	0/-0.008	0±-0.12	0±0.032	24,5	11,4	11°	0,096
FI 15U	15	61	12	30	40	21	22	26	18,4	8	10	81	20	M14x2	0/-0.008	0±-0.12	0±0.040	36	17,6	8°	0,180
FI 17U	17	67	14	34	46	24	27	30	20,7	10	11	90	23	M16x2	0/-0.008	0±-0.12	0±0.040	45	22,4	10°	0,220
FI 20U	20	77	16	40	53	27,5	32	35	24,1	10	13	103,5	27,5	M20x1,5	0/-0.010	0±-0.12	0±0.040	60	31,5	9°	0,390
FI 25U	25	94	20	48	64	33,5	36	42	29,3	12	17	126	32	M24x2	0/-0.010	0±-0.12	0±0.050	83	51	7°	0,580
FI 30U	30	110	22	56	73	40	41	50	34,2	15	19	146,5	37	M30x2	0/-0.010	0±-0.12	0±0.050	110	66,5	6°	1,020
FI 35U-2RS	35	125	25	60	82	47	50	58	39,7	15	21	166	42	M36x3	0/-0.012	0±-0.12	0±0.050	146	112	6°	1,460
FI 40U-2RS	40	142	28	65	94	56	56	65	45	18	23	188	48	M39x3	0/-0.012	0±-0.12	0±0.060	180	140	7°	1,930
FI 45U-2RS	45	145	32	65	102	62	62	70	50,7	20	27	196	52	M42x3	0/-0.012	0±-0.12	0±0.060	240	180	7°	2,650
FI 50U-2RS	50	160	35	68	112	68	68	75	56	20	30	216	59	M45x3	0/-0.012	0±-0.12	0±0.060	290	220	6°	3,530
FI 60U-2RS	60	175	44	70	135	78	78	88	66,8	20	37	242,5	75	M52x3	0/-0.015	0±-0.15	0±0.060	450	345	6°	5,550
FI 70U-2RS	70	200	49	80	162	85	85	98	77,8	20	42	280	87	M56x4	0/-0.015	0±-0.15	0±0.072	610	440	6°	8,400
FI 80U-2RS	80	230	55	85	180	102	102	110	89,4	25	48	320	100	M64x4	0/-0.015	0±-0.15	0±0.072	750	570	6°	12,700

VERSIONE MAGGIORATA - OVERSIZE VERSION

FIM 40U-2RS	40	142	28	65	92	56	56	65	45	18	23	188	48	M42x3	0/-0.012	0±-0.12	0±0.060	180	140	7°	1,900
FIM 45U-2RS	45	150	32	65	102	62	62	70	50,7	20	27	196	52	M45x3	0/-0.012	0±-0.12	0±0.060	240	180	7°	2,590
FIM 50U-2RS	50	160	35	68	112	68	68	75	56	20	30	216	59	M52x3	0/-0.012	0±-0.12	0±0.060	290	220	6°	3,400
FIM 60U-2RS	60	175	44	70	135	78	78	88	66,8	20	38	242,5	75	M60x4	0/-0.015	0±-0.15	0±0.060	450	345	6°	5,380
FIM 70U-2RS	70	200	49	80	160	85	85	98	77,8	20	42	280	87	M72x4	0/-0.015	0±-0.15	0±0.072	610	440	6°	8,200
FIM 80U-2RS	80	230	55	85	180	102	102	110	89,4	25	47	320	100	M80x4	0/-0.015	0±-0.15	0±0.072	750	570	6°	12,400

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA (CODICE ARTICOLO FI.../FIML...)
(PREZZI DA CONCORDARE)

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH A LEFT THREAD (ITEM CODE FI.../FIML...) (PRICES TO BE AGREED)