

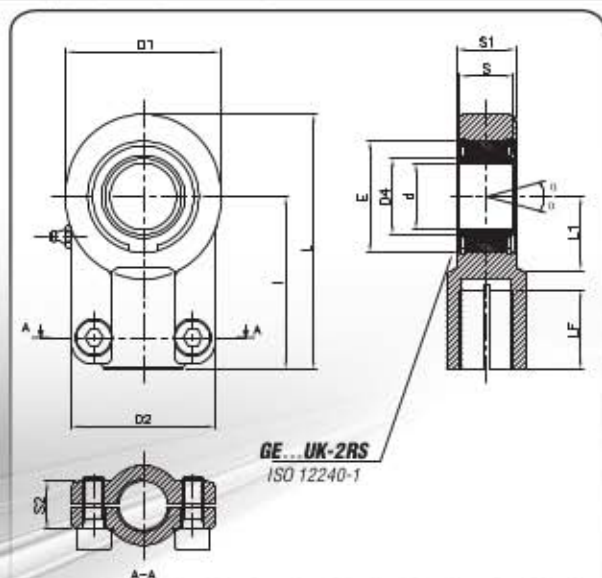


PR...CE-UK

TERMINALI A SNODO
BALL JOINT ENDS

- NORME CETOP
- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
- TERMINALE IN ACCIAIO STAMPATO C 45
- DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AUTOLUBRIFICANTE

- CETOP STANDARDS
- WITH GREASE NIPPLE
- COUPLING: STEEL/STEEL
- BALL JOINT MADE IN FORGED STEEL C 45
- AVAILABLE IN MAINTENANCE FREE VERSION

GE...UK-2RS
ISO 12240-1

SIGLA CODE	d	S	I	LF	D1	D2	D3	D4	E	S1	S2	L	L1	F	TOLLERANZE TOLERANCES		GIOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION	VITI - SCREWS DIN 912 12.9	COPPIA DI SERRAGGIO VITI Nm SCREWS CLAMPING TORQUE Nm	PESO WEIGHT
															d mm	S mm		Static C0 Static C0	Dynamic C Dynamic C				
PR 12 CE-UK ⁽¹⁾	12	10	38	17	32	32	16	15,5	22	11	15	54	14	M 12x1,25	0+0.018	0+0.18	0.023+0.068	24,5	11	11°	M5x16	6	0,10
PR 20 CE-UK	20	16	52	23	47	47	25	25	35	17,8	18,7	75	22	M 16x1,5	0+0.021	0+0.21	0.030+0.082	48	41	9°	M8x20	25	0,35
PR 25 CE-UK	25	20	65	29	59	54	30	30,5	42	21,9	19	96	27	M 20x1,5	0+0.021	0+0.21	0.037+0.100	78	68	7°	M8x20	25	0,62
PR 40 CE-UK	40	28	97	46	90	80	47	46	62	33	27	146,1	41	M 33x2	0+0.025	0+0.25	0.043+0.120	204	140	7°	M10x25	49	2,15
PR 50 CE-UK	50	35	120	57	109	96	58	57	75	41	32	179,6	50	M 42x2	0+0.025	0+0.25	0.043+0.120	310	220	6°	M12x35	86	4,40
PR 70 CE-UK	70	49	160	81	157	135	80	79	105	57	42	245	70	M 56x2	0+0.030	0+0.30	0.055+0.142	540	440	6°	M16x40	210	10,10
PR 80 CE-UK	80	55	180	86	169,3	148	90	91	120	67	48	270,6	78	M 64x3	0+0.030	0+0.30	0.055+0.142	695	570	6°	M20x50	410	14,50
PR 90 CE-UK	90	60	195	91	185	160	100	99	130	72	52	296	85	M 72x3	0+0.035	0+0.35	0.055+0.142	750	695	5°	M20x60	410	17,50
PR 100 CE-UK	100	70	210	96	211,4	178	110	113	150	86	64	322,7	98	M 80x3	0+0.035	0+0.35	0.065+0.165	1060	865	7°	M24x60	710	28,00
PR 110 CE-UK	110	70	235	106	235	190	125	124	160	88	62	364	105	M 90x3	0+0.035	0+0.35	0.065+0.165	1200	930	6°	M24x60	710	32,00
PR 120 CE-UK	120	85	260	113	269	200	135	138	180	105	74	405,7	120	M 100x3	0+0.040	0+0.40	0.065+0.165	1430	1340	6°	M24x70	710	46,40
PR 160 CE-UK ⁽²⁾	160	105	310	126	326	250	165	177	230	130	82	488	150	M 125x4	0+0.040	0+0.40	0.065+0.192	2200	1930	8°	M24x80	710	81,00
PR 200 CE-UK ⁽³⁾	200	130	390	161	418	320	215	221	290	167	105	620	195	M 160x4	0+0.046	0+0.46	0.065+0.192	3650	3000	7°	M30x100	1500	174
PR 280 CE-UK ⁽⁴⁾	280	155	530	205	580	420	300	315	400	192	142	847	265	M 200x4	0+0.046	0+0.40	0.065+0.214	6400	5000	6°	M36x140	2450	425

(1) LUBRIFICAZIONE NON POSSIBILE

(2) FORO DI LUBRIFICAZIONE - NO INGRASSATORE

(3) GHISA SFEROIDALE FUSA

(4) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA (CODICE ARTICOLO PL...CE) (PREZZI DA CONCORDARE)

(1) LUBRIFICATION NOT POSSIBLE

(2) LUBRIFICATION HOLE - NO GREASE NIPPLE

(3) SPHEROID CAST IRON

(4) AVAILABLE ON DEMAND WITH A LEFT THREAD (ITEM CODE PL...CE) (PRICES TO BE AGREED)