




PR...S

TERMINALI A SNODO
BALL JOINT ENDS

- DIN 24555
- NORME CETOP
- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
- TERMINALE IN ACCIAIO STAMPATO C 45

- DIN 24555
- CETOP STANDARDS
- WITH GREASE NIPPLE
- COUPLING: STEEL/STEEL
- BALL JOINT END MADE IN MOULDED STEEL C45

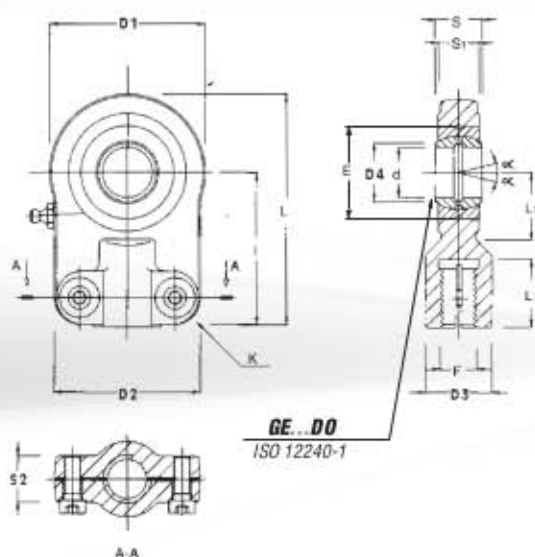

SIGLA CODE *	d	S	I	LF	D1	D2	D3	D4	E	S1	S2	L	L1	F	TOLLERANZE TOLERANCES		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE mm	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR Static C0 Static C0 Dynamic C Dynamic C KN		ANGOLI DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION CL	VITI - SCREWS DIN 912 12.9	CORRISP. DI SERBAGGIO VITI Nm SCREWS CLAMPING TORQUE Nm	PESO WEIGHT kg.
	d mm	S mm	d mm	S mm	d mm	S mm	d mm	S mm	d mm	S mm	d mm	S mm	d mm	S mm									
PR12S ⁽¹⁾	12	10	42	15	40	35	17	15	22	8	13	59.5	16	M10x1.25	0±-0.008	0±-0.12	0.032+0.068	17	10,8	11°	M6x12	10	0,15
PR16S ⁽²⁾	16	14	48	17	45	45	21	20,5	30	11	13	70.5	20	M12x1.25	0±-0.008	0±-0.12	0.040+0.068	28,5	21,1	10°	M6x12	10	0,25
PR20S	20	16	58	19	55	55	25	24	35	13	17	85.5	25	M14x1.5	0±-0.010	0±-0.12	0.040+0.082	42,5	30	9°	M8x20	25	0,43
PR25S	25	20	68	23	65	62	30	29	42	17	18	100.5	31	M16x1.5	0±-0.010	0±-0.12	0.050+0.100	67	48	7°	M8x20	25	0,73
PR30S	30	22	85	29	80	77	36	34	47	19	19	125	35	M20x1.5	0±-0.010	0±-0.12	0.050+0.100	108	62	6°	M10x20	49	1,3
PR40S	40	28	105	37	100	90	45	45	62	23	23	155	45	M27x2	0±-0.012	0±-0.12	0.060+0.120	156	100	7°	M10x25	49	2,3
PR50S	50	35	130	46	122	105	55	56	75	30	30	190	58	M33x2	0±-0.012	0±-0.12	0.060+0.120	245	156	6°	M12x30	86	4,4
PR60S	60	44	150	57	160	134	68	66,5	90	38	38	230	68	M42x2	0±-0.015	0±-0.15	0.060+0.142	380	245	6°	M16x40	210	8,4
PR80S	80	55	185	64	195	156	90	89	120	47	47	287.5	82	M48x2	0±-0.015	0±-0.15	0.072+0.142	585	400	6°	M20x50	410	15,6
PR100S	100	70	240	86	235	190	110	109,5	150	57	57	360	116	M64x3	0±-0.020	0±-0.20	0.085+0.165	865	610	6°	M24x60	710	28

(1) LUBRIFICAZIONE NON POSSIBILE

(2) FORO DI LUBRIFICAZIONE - NO INGRASSATORE

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA (CODICE ARTICOLO PL...S)
(PREZZI DA CONCORDARE)

(1) LUBRIFICATION NOT POSSIBLE

(2) LUBRIFICATION HOLE - NO GREASE NIPPLE

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH A LEFT THREAD (ITEM CODE PL...S) (PRICES TO BE AGREED)