



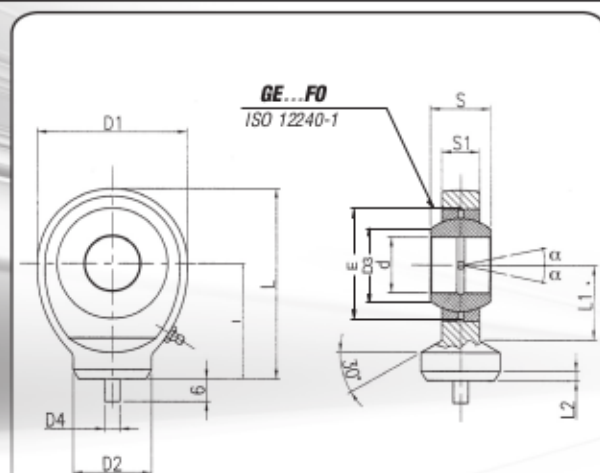

S...C-FO

TERMINALI A SNODO BALL JOINT ENDS

- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
- TERMINALE IN ACCIAIO STAMPATO ST. 52.3
- WITH GREASE NIPPLE
- COUPLING: STEEL/STEEL
- BALL JOINT MADE IN FORGED STEEL ST. 52.3



SIGLA CODE *	d	S	I	D1	D2	D4	D3	E	S1	L	L1	L2	TOLLERANZE TOLERANCES		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE mm	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION Cl	PESO WEIGHT kg.
													d mm	S mm		Statico C0 Static C0 KN	Dinamico C Dynamic C		
S 20 C-FO	20	25	45	64	33,5	4	25,3	42	17	77	33	4	0±-0.010	0±-0.12	0.037±0.100	72	48	17°	0,440
S 25 C-FO	25	28	51	73	40	4	29,5	47	19	87,5	37,5	4	0±-0.010	0±-0.12	0.037±0.100	95	62	17°	0,700
S 30 C-FO	30	32	61	82	47	4	34,4	55	21	102	43	4	0±-0.012	0±-0.12	0.037±0.100	125	80	17°	1,100
S 35 C-FO	35	35	69	92	52	4	39,7	62	23	115	48	5	0±-0.012	0±-0.12	0.043±0.120	156	100	16°	1,500
S 40 C-FO	40	40	77	102	58	6	44,7	68	27	128	52	5	0±-0.012	0±-0.12	0.043±0.120	208	127	17°	2,100
S 45 C-FO	45	43	88	112	62	6	50	75	30	144	59	6	0±-0.012	0±-0.12	0.043±0.120	250	156	15°	2,850
S 50 C-FO	50	56	100	137	70	6	57,1	90	38	167,5	72,5	8	0±-0.015	0±-0.15	0.043±0.120	390	245	17°	4,800
S 60 C-FO	60	63	115	161	80	6	67	105	42	195	86	10	0±-0.015	0±-0.15	0.055±0.142	510	315	17°	7,200
S 70 C-FO	70	70	141	180	95	6	78,2	120	47	231	98	10	0±-0.015	0±-0.15	0.055±0.142	620	400	16°	11,150

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON SNODO SFERICO CON TENUTA 2RS (PREZZO DA CONCORDARE)

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH SPHERICAL PLAIN BEARINGS WITH 2RS SEALS (PRICE TO BE AGREED)