


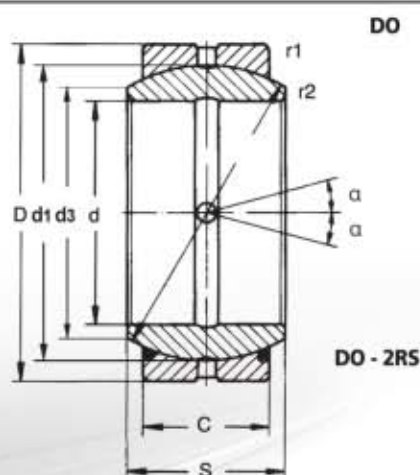

GE...DO GE...DO-2RS

SNODI SFERICI RADIALI RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

- ISO 12240-1
- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO

- ISO 12240-1
- REQUIRING MAINTENANCE
- COUPLING: STEEL/STEEL



GE...DO		GE...DO-2RS										TOLLERANZE TOLERANCES		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION CL	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		PESO WEIGHT kg.
ART.	SIGLA - CODE SKF SYMBOL ART. WITHOUT SEAL	ART.	SIGLA - CODE SKF SYMBOL ART. WITH SEAL	d	d1	D	d3	S	C	d mm	D mm	d mm	D mm		Dynamic C KN	Static C0 KN	
400GE	GE6 DO ⁽¹⁾	-	-	6	11,12	14	8	6	4	-0,008	-0,008	13	3,4	17	0,004		
401GE	GE8 DO ⁽¹⁾	-	-	8	12,7	16	10,2	8	5	-0,008	-0,008	15	5,5	27,5	0,007		
402GE	GE10 DO ⁽¹⁾	-	-	10	15,875	19	13,2	9	6	-0,008	-0,009	12	8,15	40,5	0,011		
403GE	GE12 DO ⁽¹⁾	-	-	12	18	22	14,9	10	7	-0,008	-0,009	11	10,8	54	0,016		
404GE	GE15 DO	425GE	GE 15 DO-2RS	15	22	26	18,4	12	9	-0,008	-0,009	8	17	85	0,025		
405GE	GE16 DO	-	-	16	-	30	20,7	14	10	-0,008	-0,009	10	21,2	106	0,038		
406GE	GE17 DO	426GE	GE 17 DO-2RS	17	25	30	20,7	14	10	-0,008	-0,009	10	21,2	106	0,041		
407GE	GE20 DO	427GE	GE 20 DO-2RS	20	29	35	24,1	16	12	-0,010	-0,011	9	30	146	0,061		
408GE	GE25 DO	428GE	GE 25 DO-2RS	25	35	42	29,3	20	16	-0,010	-0,011	7	48	240	0,11		
409GE	GE30 DO	429GE	GE 30 DO-2RS	30	40	47	34,2	22	18	-0,010	-0,011	6	62	310	0,14		
410GE	GE35 DO	430GE	GE 35 DO-2RS	35	47	55	39,7	25	20	-0,012	-0,013	6	80	400	0,22		
411GE	GE40 DO	431GE	GE 40 DO-2RS	40	53	62	45	28	22	-0,012	-0,013	7	100	500	0,30		
412GE	GE45 DO	432GE	GE 45 DO-2RS	45	60	68	50,7	32	25	-0,012	-0,013	7	127	640	0,40		
413GE	GE50 DO	433GE	GE 50 DO-2RS	50	66	75	55,9	35	28	-0,012	-0,013	6	156	780	0,54		
414GE	GE60 DO	434GE	GE 60 DO-2RS	60	80	90	66,8	44	36	-0,015	-0,015	6	245	1220	1,0		
415GE	GE70 DO	435GE	GE 70 DO-2RS	70	92	105	77,8	49	40	-0,015	-0,015	6	315	1560	1,5		
416GE	GE80 DO	436GE	GE 80 DO-2RS	80	105	120	89,4	55	45	-0,015	-0,015	6	400	2000	2,2		
417GE	GE90 DO	437GE	GE 90 DO-2RS	90	115	130	98,1	60	50	-0,020	-0,018	5	490	2450	2,7		
418GE	GE100 DO	438GE	GE 100 DO-2RS	100	130	150	109	70	55	-0,020	-0,018	7	610	3050	4,3		
419GE	GE110 DO	439GE	GE 110 DO-2RS	110	140	160	121	70	55	-0,020	-0,025	6	655	3250	4,7		
420GE	GE120 DO	440GE	GE 120 DO-2RS	120	160	180	135	85	70	-0,020	-0,025	6	950	4750	8,0		
421GE	GE140 DO	441GE	GE 140 DO-2RS	140	180	210	155	90	70	-0,025	-0,030	7	1080	5400	11,0		
422GE	GE160 DO	442GE	GE 160 DO-2RS	160	200	230	170	105	80	-0,025	-0,030	8	1370	6800	13,5		
423GE	GE180 DO	443GE	GE 180 DO-2RS	180	225	260	198	105	80	-0,025	-0,035	6	1530	7650	18,5		
424GE	GE200 DO	551GE	GE 200 DO-2RS	200	250	290	213	130	100	-0,030	-0,035	7	2120	10600	28,0		
-	-	552GE	GE 220 DO-2RS	220	275	320	239	135	100	-0,030	-0,040	8	2320	11600	35,5		
-	-	553GE	GE 240 DO-2RS	240	300	340	265	140	100	-0,030	-0,040	8	2550	12700	40,0		
-	-	554GE	GE 260 DO-2RS	260	325	370	288	150	110	-0,035	-0,040	7	3050	15300	50,0		
-	-	555GE	GE 280 DO-2RS	280	350	400	313	155	120	-0,035	-0,040	6	3550	18000	64,0		
-	-	556GE	GE 300 DO-2RS	300	380	430	336	165	130	-0,035	-0,045	7	3800	19000	75,0		

(1) LUBRICAZIONE NON POSSIBILE

(1) LUBRIFICATION NOT POSSIBLE