




GE...FO GE...FO-2RS

SNODI SFERICI RADIALI RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

- ISO 12240-1
- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO

- ISO 12240-1
- REQUIRING MAINTENANCE
- COUPLING: STEEL/STEEL

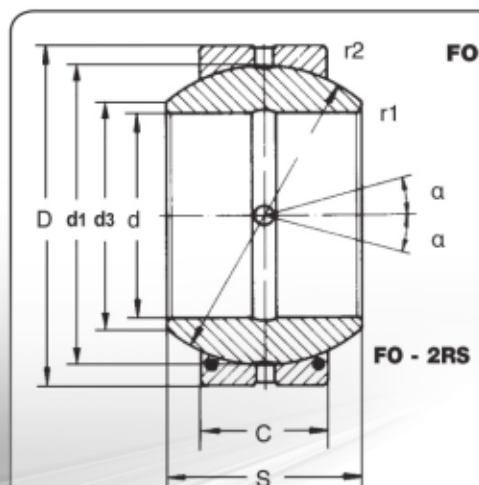

GE...FO		GE...FO-2RS		d	d1	D	d3	S	C	TOLLERANZE TOLERANCES		ANGOLO DI SOLLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION CL	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		PESO WEIGHT kg.
ART.	SIGLA - CODE SAGGIO SENZA TENUTA ASSEMBLING WITHOUT SEALS	ART.	SIGLA - CODE SAGGIO CON TENUTA ASSEMBLING WITH SEALS							d mm	D mm		Dinamico C Dynamic C KN	statico C0 Static C0	
471 GE	GE 6 FO ⁽¹⁾	-	-	6	13	16	9,3	9	5	-0,008	-0,008	21	5,5	27,5	0,008
472 GE	GE 8 FO ⁽¹⁾	-	-	8	16	19	11,6	11	6	-0,008	-0,009	21	8,15	40,5	0,014
473 GE	GE 10 FO ⁽¹⁾	-	-	10	18	22	13,4	12	7	-0,008	-0,009	18	10,8	54	0,020
474 GE	GE 12 FO ⁽¹⁾	-	-	12	22	26	16	15	9	-0,008	-0,009	18	17	85	0,034
475 GE	GE 15 FO	495 GE	GE 15 FO-2RS	15	25	30	19,2	16	10	-0,008	-0,009	16	21,2	106	0,046
476 GE	GE 17 FO	496 GE	GE 17 FO-2RS	17	29	35	21	20	12	-0,008	-0,011	19	30	146	0,078
477 GE	GE 20 FO	497 GE	GE 20 FO-2RS	20	35	42	25,2	25	16	-0,010	-0,011	17	48	240	0,15
478 GE	GE 25 FO	498 GE	GE 25 FO-2RS	25	40	47	29,5	28	18	-0,010	-0,011	17	62	310	0,19
479 GE	GE 30 FO	499 GE	GE 30 FO-2RS	30	47	55	34,4	32	20	-0,010	-0,013	17	80	400	0,29
480 GE	GE 35 FO	500 GE	GE 35 FO-2RS	35	53	62	39,7	35	22	-0,012	-0,013	16	100	500	0,39
481 GE	GE 40 FO	501 GE	GE 40 FO-2RS	40	60	68	44,7	40	25	-0,012	-0,013	17	127	640	0,52
482 GE	GE 45 FO	502 GE	GE 45 FO-2RS	45	66	75	50	43	28	-0,012	-0,013	15	156	780	0,68
483 GE	GE 50 FO	503 GE	GE 50 FO-2RS	50	80	90	57,1	56	36	-0,012	-0,015	17	245	1220	1,4
484 GE	GE 60 FO	504 GE	GE 60 FO-2RS	60	92	105	67	63	40	-0,015	-0,015	17	315	1560	2,0
485 GE	GE 70 FO	505 GE	GE 70 FO-2RS	70	105	120	78,2	70	45	-0,015	-0,015	16	400	2000	2,9
486 GE	GE 80 FO	506 GE	GE 80 FO-2RS	80	115	130	87,1	75	50	-0,015	-0,018	14	490	2450	3,5
487 GE	GE 90 FO	507 GE	GE 90 FO-2RS	90	130	150	98,3	85	55	-0,020	-0,018	15	610	3050	5,4
488 GE	GE 100 FO	508 GE	GE 100 FO-2RS	100	140	160	111	85	55	-0,020	-0,025	14	655	3250	5,9
489 GE	GE 110 FO	509 GE	GE 110 FO-2RS	110	160	180	124	100	70	-0,020	-0,025	12	950	4750	9,7
490 GE	GE 120 FO	510 GE	GE 120 FO-2RS	120	180	210	138	115	70	-0,020	-0,030	16	1080	5400	15,0
491 GE	GE 140 FO	511 GE	GE 140 FO-2RS	140	200	230	152	130	80	-0,025	-0,030	16	1370	6800	18,5
492 GE	GE 160 FO	512 GE	GE 160 FO-2RS	160	225	260	180	135	80	-0,025	-0,035	16	1530	7650	25,0
493 GE	GE 180 FO	513 GE	GE 180 FO-2RS	180	250	290	196	155	100	-0,025	-0,035	14	2120	10600	35,5
-	-	571 GE	GE 200 FO-2RS	200	275	320	220	165	100	-0,030	-0,040	15	2320	11600	45,0
-	-	572 GE	GE 220 FO-2RS	220	300	340	243	175	100	-0,030	-0,040	16	2550	12700	51,0
-	-	573 GE	GE 240 FO-2RS	240	325	370	263	190	110	-0,030	-0,040	15	3050	15300	64,5
-	-	574 GE	GE 260 FO-2RS	260	350	400	283	205	120	-0,035	-0,040	15	3550	18000	81,0
-	-	575 GE	GE 280 FO-2RS	280	375	430	310	210	120	-0,035	-0,045	15	3800	19000	94,0

(1) LUBRICAZIONE NON POSSIBILE

(1) LUBRICATION NOT POSSIBLE