


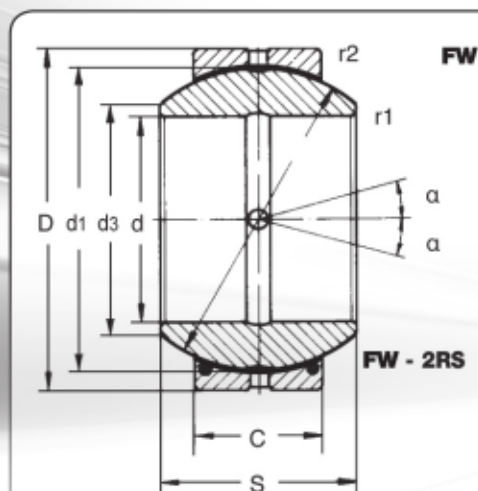

GE...FW GE...FW-2RS

SNODI SFERICI RADIALI RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

- ISO 12240 - 1
- **SENZA MANUTENZIONE**
- ACCOPPIAMENTO:
ACCIAIO CROMATO SU TESSUTO PTFE

- ISO 12240 - 1
- **MAINTENANCE FREE**
- COUPLING: CHROMED STEEL/ PTFE FABRIC



GE...FO		GE...FO-2RS										TOLLERANZE TOLERANCES		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION CL	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		PESO WEIGHT kg.
ART.	SIGLA - CODE SKF SNODI SENZA TENUTA BEARING WITHOUT SEALS	ART.	SIGLA - CODE SKF SNODI CON TENUTA BEARING WITH SEALS	d	d1	D	d3	S	C	d mm	D mm				Dynamic C Dinamico C KN	Static C0 Statico C0 kN	
796 GE	GE 6 FW	-	-	6	13	16	9,3	9	5	-0,008	-0,008	21	7,61	18,9	0,008		
797 GE	GE 8 FW	-	-	8	16	19	11,6	11	6	-0,008	-0,009	21	11,2	28	0,014		
798 GE	GE 10 FW	-	-	10	18	22	13,4	12	7	-0,008	-0,009	18	14,8	37	0,020		
799 GE	GE 12 FW	-	-	12	22	26	16	15	9	-0,008	-0,009	18	22,8	57,2	0,034		
800 GE	GE 15 FW	-	-	15	25	30	19,2	16	10	-0,008	-0,009	16	29,1	72,8	0,046		
801 GE	GE 17 FW	-	-	17	29	35	21	20	12	-0,008	-0,011	19	40,9	101	0,078		
802 GE	GE 20 FW	-	-	20	35	42	25,2	25	16	-0,010	-0,011	17	66	165	0,15		
803 GE	GE 25 FW	-	-	25	40	47	29,5	28	18	-0,010	-0,011	17	85	215	0,19		
804 GE	GE 30 FW	805 GE	GE 30 FW-2RS	30	47	55	34,4	32	20	-0,010	-0,013	17	145	291	0,29		
-	-	806 GE	GE 35 FW-2RS	35	53	62	39,7	35	22	-0,012	-0,013	16	182	364	0,39		
-	-	807 GE	GE 40 FW-2RS	40	60	68	44,7	40	25	-0,012	-0,013	17	234	468	0,52		
-	-	808 GE	GE 45 FW-2RS	45	66	75	50	43	28	-0,012	-0,013	15	286	572	0,68		
-	-	809 GE	GE 50 FW-2RS	50	80	90	57,1	56	36	-0,012	-0,015	17	448	903	1,4		
-	-	810 GE	GE 60 FW-2RS	60	92	105	67	63	40	-0,015	-0,015	17	572	1144	2,0		
-	-	811 GE	GE 70 FW-2RS	70	105	120	78,2	70	45	-0,015	-0,015	16	741	1482	2,9		
-	-	812 GE	GE 80 FW-2RS	80	115	130	87,1	75	50	-0,015	-0,018	14	903	1781	3,5		
-	-	813 GE	GE 90 FW-2RS	90	130	150	99,3	85	55	-0,020	-0,018	15	1124	2249	5,4		
-	-	814 GE	GE 100 FW-2RS	100	140	160	111	85	55	-0,020	-0,025	14	1209	2418	5,9		
-	-	815 GE	GE 110 FW-2RS	110	160	180	124	100	70	-0,020	-0,025	12	1742	3510	9,7		
-	-	816 GE	GE 120 FW-2RS	120	180	210	138	115	70	-0,020	-0,030	16	1950	3900	15,0		
-	-	817 GE	GE 140 FW-2RS	140	200	230	152	130	80	-0,025	-0,030	16	2509	4940	18,5		
-	-	818 GE	GE 160 FW-2RS	160	225	260	180	135	80	-0,025	-0,035	16	2808	5590	25,0		
-	-	819 GE	GE 180 FW-2RS	180	250	290	196	155	100	-0,025	-0,035	14	3900	7800	35,5		