

PR...U-LO

CABEZA DE ROTULA




INTERSEAL, S.A.

40 YEARS HIDRÁULICA - ESTANQUEIDAD



- CON ENGRASADOR
- ACOPLAMIENTO: ACERO SOBRE ACERO
- TERMINAL EN ACERO ESTAMPADO C 45

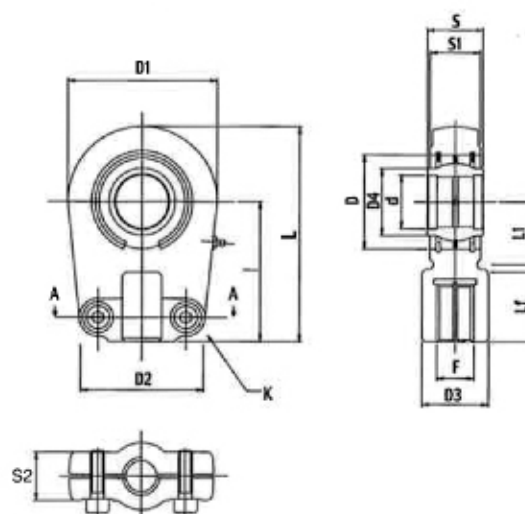

CODIGO *	d	l	s	LF	D1	D2	D3	D4	S1	S2	L	L1	F	TOLERANCIA		JUEGO RADIAL mm	Factor de carga		ANGULO DE OSCILACION α	ACOPLAMIENTO SUPERFICIE ROTULA	PESO kg.	ROSCA DIN 912 12.9	PAR APRIETE ROSCA Nm
														d mm	s mm		Estático C0	Dinámico C					
PR 20 U-LO	20	50	20	17	56	46	25	25	19	21	80	25	M 16x1.5	0±0.010	0±-0.12	0.030±0.082	72	30	9°		0,450	M8x20	25
PR 25 U-LO	25	50	25	17	56	46	25	30,5	23	21	80	28	M 16x1.5	0±0.010	0±-0.12	0.037±0.100	72	48	7°		0,520	M8x20	25
PR 30 U-LO	30	60	30	23	64	50	32	31	28	26	94	30	M 22x1.5	0±0.010	0±-0.12	0.037±0.100	106	62	6°		0,800	M8x25	25
PR 35 U-LO	35	70	35	29	78	66	40	40	30	28	112	38	M 28x1.5	0±0.012	0±-0.12	0.037±0.100	153	80	6°		1,250	M10x30	49
PR 40 U-LO	40	85	40	36	94	76	49	46	35	33	135	45	M 35x1.5	0±0.012	0±-0.12	0.043±0.120	250	100	7°		2,175	M10x35	49
PR 50 U-LO	50	105	50	46	116	90	61	57	40	37	168	55	M 45x1.5	0±0.012	0±-0.12	0.043±0.120	365	156	6°		3,610	M12x40	86
PR 60 U-LO	60	130	60	59	130	120	75	68	50	46	200	65	M 58x1.5	0±0.015	0±-0.15	0.043±0.120	400	245	6°		6,250	M16x45	210
PR 70 U-LO	70	150	70	66	157	130	86	79	55	51	232	75	M 65x1.5	0±0.015	0±-0.15	0.055±0.142	540	315	6°		9,290	M16x50	210
PR 80 U-LO	80	170	80	81	178	160	105	91	60	55	265	80	M 80x2	0±0.015	0±-0.15	0.055±0.142	670	400	6°		13,400	M20x55	410
PR 90 U-LO	90	210	90	101	210	180	124	99	65	63	323	90	M 100x2	0±0.020	0±-0.20	0.055±0.142	980	490	5°		9,600	M20x60	416
PR 100 U-LO	100	235	100	111	234	200	138	113	70	65	360,7	105	M 110x2	0±0.020	0±-0.20	0.065±0.165	1120	610	7°		26,310	M24x65	710
PR 110 U-LO	110	265	110	125	270	220	152	124	80	76	408,2	115	M 120x3	0±0.020	0±-0.20	0.065±0.165	1700	655	6°		39,200	M24x75	710

ACERO / ACERO

(*) DISPONIBLE SOBRE PEDIDO CON ROSCA IZQUIERDAS (CODIGO ARTICULO PL...U-LO)

LOS DATOS NO SON OBLIGATORIOS
EL FABRICANTE SE RESERVA LA POSIBILIDAD
DE CAMBIO SIN PREVIO AVISO