


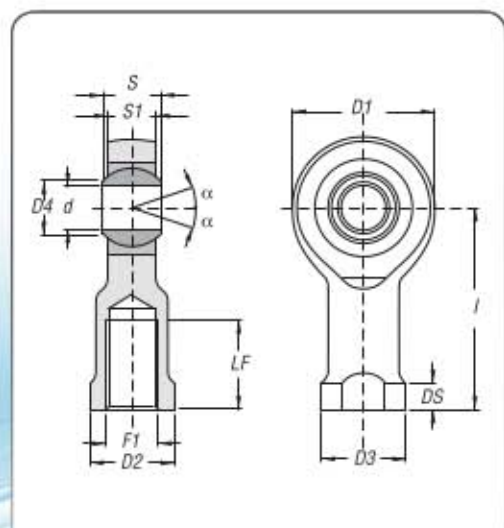

PFI...U

TERMINALI A SNODO - BALL JOINT ENDS

VERSIONE STANDARD

- ISO 12240-4K
- ACCOPPIAMENTO:
ACCIAIO CROMATO SU PTFE, ZINCATO

STANDARD VERSION

- ISO 12240-4K
- COUPLING:
CHROMED STEEL + PTFE, GALVANIZED

VERSIONE INOX - CODICE PFI ...U-N/I

- ISO 12240-4K
- MATERIALE CORPO: INOX AISI 304
- MATERIALE SFERA: INOX AISI 440C
- INSERTO PTFE

STAINLESS STEEL VERSION CODE PFI ...U-N/I

- ISO 12240-4K
- HOUSING MATERIAL: STAINLESS STEEL AISI 304
- BEARING MATERIAL: STAINLESS STEEL AISI 440C
- PTFE FABRIC



PFL..U														FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR KN			PESO WEIGHT
SIGLA CODE	Alesaggio Bore	Q.tà Q.ty **	d H7	D4	S	S1	D1	F	I	LF	D3	DS	D2	Dinamico C Dynamic C	Statico C0 Static C0	ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION	Kg.
PFI 5.1U	8-10	30	5	7,7	8	6	18	M4x0,7	27	8	12	4	9	3,2	7	13°	0,018
PFI 5U	-	30	5	7,7	8	6	18	M5x0,8	27	8	12	4	9	3,2	7	13°	0,018
PFI 6U	12-16	25	6	9	9	7	20	M6x1	30	9	13	5	11	3,5	8	13°	0,026
PFI 8U	20	15	8	10,4	12	9	24	M8x1,25	36	12	16	5	14	5,8	13	13°	0,045
PFI 10U	-	10	10	12,9	14	11	28	M10x1,5	43	15	19	6,5	17	8,6	18	13°	0,076
PFI 10.1U	25-32	10	10	12,9	14	11	28	M10x1,25	43	15	19	6,5	17	8,6	18	13°	0,076
PFI 12U	-	10	12	15,4	16	12	32	M12x1,75	50	18	22	6,5	19	11,5	24	13°	0,114
PFI 12.1U	40	10	12	15,4	16	12	32	M12x1,25	50	18	22	6,5	19	11,5	24	13°	0,144
PFI 14U	-	6	14	16,9	19	14	36	M14x2	57	21	25	8	22	17,5	36	15°	0,158
PFI 14.1U	-	6	14	16,9	19	14	36	M14x1,25	57	21	25	8	22	17,5	36	15°	0,158
PFI 16U	-	4	16	19,4	21	15	42	M16x2	64	24	27	8	22	20	40	15°	0,2
PFI 16.1U	50-60	4	16	19,4	21	15	42	M16x1,5	64	24	27	8	22	20	40	15°	0,2
PFI 18U	-	2	18	21,9	23	17	46	M18x1,5	71	27	31	10	27	27	50	15°	0,288
PFI 20U	80-100	2	20	24,4	25	18	50	M20x1,5	77	30	37	10	30	31	60	15°	0,372
PFI 22U	-	1	22	25,9	28	20	54	M22x1,5	84	33	37	12	32	43	72	15°	0,475
PFI 25U	-	1	25	29,6	31	22	60	M24x2	94	36	42	12	36	50	85	15°	0,673
PFI 28U	125	1	28	32,3	35	25	66	M27x2	103	41	46	14	41	60	90	15°	0,95
PFI 30U	-	1	30	34,9	37	26	70	M30x2	110	45	50	15	41	66	110	15°	1,05
PFI 30.1U	125	1	30	34,9	37	26	70	M27X2	110	45	50	15	41	66	110	15°	1,05
PFI 35.1U	160-200	-	35	39,2	43	28	80	M36X2	125	60	56	17	50	140	110	15°	1,60
PFI 40U	250	-	40	45,4	49	33	102	M42X2	142	62	69	25	55	169	132	15°	2,80
PFI 50U	300	-	50	55,8	60	45	117	M48X2	160	65	75	25	65	265	200	15°	5,00

SKF SIKB...F • INA GIKFR...PW

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA (CODICE ARTICOLO PFI...U) (PREZZI DA CONCORDARE)

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH A LEFT-HAND THREAD (ITEM CODE PFI...U) (PRICES TO BE AGREED)

(**) Q.TÀ MINIMA (E/O MULTIPLI) PER SCATOLA

(**) MINIMUM Q.TY (AND/OR MULTIPLES) FOR BOX