


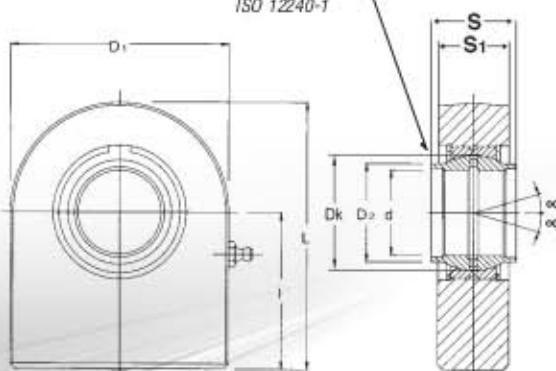

PN...CE

TERMINALI A SNODO
BALL JOINT ENDS

- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
- TERMINALE IN ACCIAIO STAMPATO ST. 52.3
- WITH GREASE NIPPLE
- COUPLING: STEEL/STEEL
- BALL JOINT MADE IN FORGED STEEL ST. 52.3

GE...LO
ISO 12240-1

SIGLA CODE *	d	S	I	D1	D2	Dk	S1	L	TOLLERANZE TOLERANCES		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE mm	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION °	PESO WEIGHT kg.
									d mm	S mm		Statico St Co	Dynamico D Co		
PN 20 CE	20	20	38	50	25	29	19	63	0 ÷ 0.021	0 ÷ 0.21	0.030 ÷ 0.082	74	30	4°	0,350
PN 25 CE	25	25	45	55	30,5	35,5	23	72,5	0 ÷ 0.021	0 ÷ 0.21	0.037 ÷ 0.100	95	48	4°	0,525
PN 32 CE	32	32	65	70	38	44	27	103	0 ÷ 0.025	0 ÷ 0.25	0.037 ÷ 0.100	168	62,5	4°	1,100
PN 40 CE	40	40	69	101	46	53	35	119	0 ÷ 0.025	0 ÷ 0.25	0.043 ÷ 0.120	268	100	4°	2,475
PN 50 CE	50	50	88	123	57	66	40	149,5	0 ÷ 0.025	0 ÷ 0.25	0.043 ÷ 0.120	362	156	4°	4,550
PN 63 CE	63	63	107	132	71,5	83	50	178	0 ÷ 0.030	0 ÷ 0.30	0.055 ÷ 0.142	570	248	4°	9,240
PN 70 CE	70	70	115	164	79	92	55	197	0 ÷ 0.030	0 ÷ 0.30	0.055 ÷ 0.142	800	315	4°	11,230
PN 80 CE	80	80	141	180	91	105	60	231	0 ÷ 0.030	0 ÷ 0.30	0.055 ÷ 0.142	874	400	4°	15,750
PN 90 CE ⁽²⁾	90	90	150	226	99	115	65	263	0 ÷ 0.035	0 ÷ 0.35	0.055 ÷ 0.142	1045	490	4°	24,000
PN 100CE ⁽²⁾	100	100	170	250	113	130	70	295	0 ÷ 0.035	0 ÷ 0.35	0.065 ÷ 0.165	1330	610	4°	33,920
PN 110CE ⁽²⁾	110	110	185	295	124	140	80	332,5	0 ÷ 0.035	0 ÷ 0.35	0.065 ÷ 0.165	1490	655	4°	49,000
PN 125CE ⁽²⁾	125	125	210	360	135,5	160	90	390	0 ÷ 0.040	0 ÷ 0.40	0.065 ÷ 0.165	3250	950	4°	80,000

(1) FORO DI LUBRIFICAZIONE - NO INGRASSATORE

(2) PANTOGRAFATI, POSSONO ESSERE COSTRUITI PANTOGRAFATI SU DISEGNO DEL CLIENTE

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON SNODO SFERICO CON TENUTA 2RS (PREZZO DA CONCORDARE)

(1) LUBRICATION HOLE - NO GREASE NIPPLE

(2) BUILT WITH A PANTOGRAPH, THEY CAN BE BUILT WITH A PANTOGRAPH BASED ON CUSTOMER'S DRAWING

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH SPHERICAL PLAIN BEARINGS WITH 2RS SEALS (PRICE TO BE AGREED)