


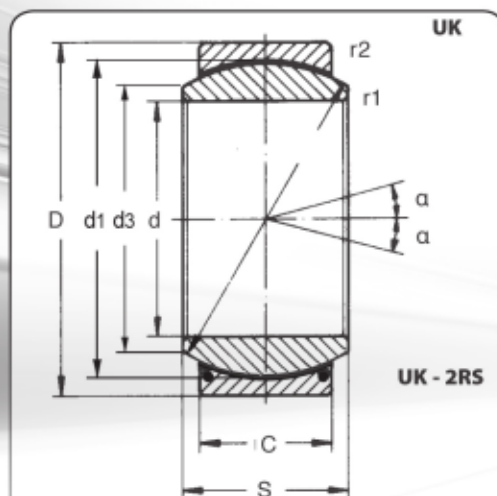

GE...UK

GE...UK-2RS

SNODI SFERICI RADIALI

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

- ISO 12240-1
- SENZA MANUTENZIONE
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO CROMATO SU TESSUTO PTFE

- ISO 12240-1
- MAINTENANCE FREE
- COUPLING: CHROMED STEEL / PTFE FABRIC



GE...UK		GE...UK-2RS		d	d1	D	d3	S	C	TOLLERANZE TOLERANCES		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION °	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		PESO WEIGHT kg.
ART.	SIGLA - CODE SNODI SENZA TESSUTO BEARING WITHOUT SEALS	ART.	SIGLA - CODE SNODI CON TESSUTO BEARING WITH SEALS							d mm	D mm		Dinamico C Dynamic C KN	Statico C0 Static C0	
515 GE	GE6 UK	-	-	6	11,12	14	8	6	4	-0,008	-0,008	13	3,6	9	0,004
516 GE	GE8 UK	-	-	8	12,7	16	10,2	8	5	-0,008	-0,008	15	5,85	14,6	0,007
517 GE	GE10 UK	-	-	10	15,875	19	13,2	9	6	-0,008	-0,009	12	8,65	21,6	0,011
518 GE	GE12 UK	-	-	12	18	22	14,9	10	7	-0,008	-0,009	11	11,4	28,5	0,016
519 GE	GE15 UK	-	-	15	22	26	18,4	12	9	-0,008	-0,009	8	17,6	44	0,025
520 GE	GE17 UK	525 GE	GE17 UK-2RS	17	25	30	20,7	14	10	-0,008	-0,009	10	22,4	56	0,038
521 GE	GE20 UK	526 GE	GE20 UK-2RS	20	29	35	24,1	16	12	-0,010	-0,011	9	31,5/54 ⁽¹⁾	78/108 ⁽¹⁾	0,061
522 GE	GE25 UK	527 GE	GE25 UK-2RS	25	35	42	29,3	20	16	-0,010	-0,011	7	51/88 ⁽¹⁾	127/178 ⁽¹⁾	0,11
523 GE	GE30 UK	528 GE	GE30 UK-2RS	30	40	47	34,2	22	18	-0,010	-0,011	6	65,5/114,5 ⁽¹⁾	166/228,5 ⁽¹⁾	0,14
-	-	529 GE	GE35 UK-2RS	35	47	55	39,7	25	20	-0,012	-0,013	6	145,5	291	0,22
-	-	530 GE	GE40 UK-2RS	40	53	62	45	28	22	-0,012	-0,013	7	182	364	0,30
-	-	531 GE	GE45 UK-2RS	45	60	68	50,7	32	25	-0,012	-0,013	7	234	468	0,40
-	-	532 GE	GE50 UK-2RS	50	66	75	55,9	35	28	-0,012	-0,013	6	286	572	0,54
-	-	533 GE	GE60 UK-2RS	60	80	90	66,8	44	36	-0,015	-0,015	6	448	903	1,0
-	-	534 GE	GE70 UK-2RS	70	92	105	77,8	49	40	-0,015	-0,015	6	572	1144	1,5
-	-	535 GE	GE80 UK-2RS	80	105	120	89,4	55	45	-0,015	-0,015	6	741	1482	2,2
-	-	536 GE	GE90 UK-2RS	90	115	130	98,1	60	50	-0,020	-0,018	5	903	1781	2,7
-	-	537 GE	GE100 UK-2RS	100	130	150	109	70	55	-0,020	-0,018	7	1125	2249	4,3
-	-	538 GE	GE110 UK-2RS	110	140	160	121	70	55	-0,020	-0,025	6	1209	2418	4,7
-	-	539 GE	GE120 UK-2RS	120	160	180	135	85	70	-0,020	-0,025	6	1742	3510	8,0
-	-	540 GE	GE140 UK-2RS	140	180	210	155	90	70	-0,025	-0,030	7	1950	3900	11,0
-	-	541 GE	GE160 UK-2RS	160	200	230	170	105	80	-0,025	-0,030	8	2509	4940	13,5
-	-	542 GE	GE180 UK-2RS	180	225	260	198	105	80	-0,025	-0,035	6	2808	5590	18,5
-	-	543 GE	GE200 UK-2RS	200	250	290	213	130	100	-0,030	-0,035	7	3900	7800	28,0
-	-	544 GE	GE220 UK-2RS	220	275	320	239	135	100	-0,030	-0,040	8	4355	8515	35,5
-	-	545 GE	GE240 UK-2RS	240	300	340	265	140	100	-0,030	-0,040	8	4680	9360	40,0
-	-	546 GE	GE260 UK-2RS	260	325	370	288	150	110	-0,035	-0,040	7	5590	11245	50,0
-	-	547 GE	GE280 UK-2RS	280	350	400	313	155	120	-0,035	-0,040	6	6500	13000	64,0
-	-	548 GE	GE300 UK-2RS	300	380	430	336	165	120	-0,035	-0,045	7	7020	14040	75,0

(1) PER LA VERSIONE 2RS

(1) FOR 2RS VERSION