


ANILLOS DE APOYO AP

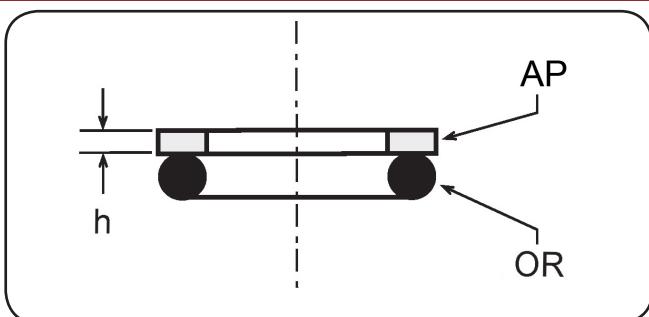

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Los anillos AP son para medidas en pulgadas. Están diseñados para soportar altas presiones, su elasticidad le hace ser instalado fácilmente en breve tiempo sin utilización de accesorios.

El material impregnado en una resina poliéster de media dureza, utilizada principalmente para la producción de anillos antiextrusión, mejora la eficacia y la vida útil del sistema de estanquidad en aplicaciones donde la característica principal, como resistencia a la abrasión y el esfuerzo de corte, es crítico.

Sección O-Ring	h	L	L1	L2
1,78	1,40	2,50	3,90	5,30
2,62	1,40	3,50	5,00	6,40
3,53	1,40	4,50	6,20	7,60
5,33	1,90	7,00	9,10	11,00
6,99	2,80	9,50	12,20	15,00

- Estática Radial DIN 3771/5

AP

DESCRIPCIÓN

Anillos de apoyo para O-Ring

MATERIAL DE SUPERFICIE DINÁMICA

Resina Poliéster

CONDICIONES DE EJERCICIO


Dureza: 55 Sh. D


Temperatura: -40°C + 140°C..

CARACTERISTICAS COMUNES

Los aros de apoyo, se utilizan como elementos adicionales de las juntas tóricas. La finalidad de estos aros de apoyo es evitar que la junta tórica se introduzca por la ranura existente entre las dos partes metálicas a estanqueizar. El anillo de apoyo se monta detrás de la junta tórica, en el lado opuesto a la presión, si esta actúa en un sentido, y si actúa alternativamente, dos anillos de apoyo, uno en cada lado de la junta.

Como consecuencia de la fluencia característica del anillo de apoyo, se deforma bajol a presión de trabajo, cerrando la ranura de extrusión y evitando de esta forma la destrucción prematura de la junta tórica. La combinación de juntas tóricas en material estándar 70 NBR, con anillos de apoyo, permite soportar presiones de hasta 400 bar.en aplicaciones estáticas, y 250 bar. para trabajos dinámicos, con una ranura de extrusión máxima de 0,3 mm. Reduciendo las tolerancias, podremos trabajar a presiones más elevadas.

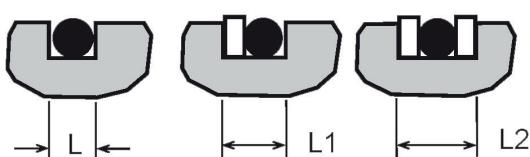

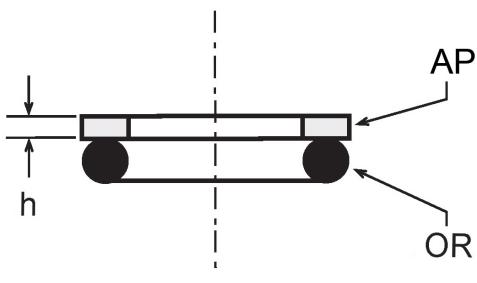
Referencia Medida O - Ring

AP 10	6,07	x	1,78
AP 610	6,75	x	1,78
AP 11	7,66	x	1,78
AP 12	9,25	x	1,78
AP 13	10,82	x	1,78
AP 14	12,42	x	1,78
AP 15	14,00	x	1,78
AP 16	15,60	x	1,78
AP 17	17,17	x	1,78
AP 18	18,77	x	1,78
AP 19	20,35	x	1,78
AP 20	21,95	x	1,78
AP 22	25,12	x	1,78
AP 23	26,70	x	1,78
AP 24	28,30	x	1,78
AP 25	29,87	x	1,78
AP 26	31,47	x	1,78
AP 29	37,82	x	1,78
AP 32	47,35	x	1,78
AP 109	7,60	x	2,62
AP 110	9,19	x	2,62
AP 613	9,92	x	2,62
AP 111	10,77	x	2,62
AP 614	11,91	x	2,62
AP 112	12,37	x	2,62
AP 113	13,95	x	2,62
AP 616	15,08	x	2,62
AP 114	15,54	x	2,62
AP 809	17,13	x	2,62
AP 115	17,13	x	2,62
AP 617	17,86	x	2,62
AP 116	18,72	x	2,62
AP 117	20,29	x	2,62
AP 812	20,63	x	2,62
AP 118	21,89	x	2,62
AP 813	22,22	x	2,62
AP 119	23,47	x	2,62


Referencia Medida O - Ring

AP 814	23,81	x	2,62
AP 120	25,07	x	2,62
AP 121	26,64	x	2,62
AP 122	28,25	x	2,62
AP 123	29,82	x	2,62
AP 124	31,42	x	2,62
AP 125	32,99	x	2,62
AP 126	34,60	x	2,62
AP 127	36,14	x	2,62
AP 128	37,77	x	2,62
AP 129	39,34	x	2,62
AP 130	40,94	x	2,62
AP 131	42,52	x	2,62
AP 132	44,12	x	2,62
AP 133	45,69	x	2,62
AP 134	47,29	x	2,62
AP 135	48,90	x	2,62
AP 136	50,47	x	2,62
AP 137	52,07	x	2,62
AP 138	53,65	x	2,62
AP 139	55,25	x	2,62
AP 140	56,82	x	2,62
AP 141	58,42	x	2,62
AP 142	60,00	x	2,62
AP 143	61,60	x	2,62
AP 144	63,17	x	2,62
AP 145	64,77	x	2,62
AP 146	66,35	x	2,62
AP 147	67,95	x	2,62
AP 148	69,52	x	2,62
AP 149	71,12	x	2,62
AP 150	72,69	x	2,62
AP 151	75,87	x	2,62
AP 152	82,22	x	2,62
AP 153	88,57	x	2,62
AP 154	94,93	x	2,62
AP 157	113,97	x	2,62

Referencia Medida O - Ring

AP 210	18,64	x	3,53
AP 211	20,22	x	3,53
AP 212	21,82	x	3,53
AP 213	23,40	x	3,53
AP 214	24,99	x	3,53
AP 618	25,80	x	3,53
AP 215	26,58	x	3,53
AP 216	28,17	x	3,53
AP 217	29,75	x	3,53
AP 218	31,34	x	3,53
AP 219	32,92	x	3,53
AP 220	34,52	x	3,53
AP 221	36,10	x	3,53
AP 222	37,69	x	3,53
AP 824	39,69	x	3,53
AP 223	40,87	x	3,53
AP 825	41,28	x	3,53
AP 826	42,86	x	3,53
AP 224	44,04	x	3,53
AP 827	44,45	x	3,53
AP 828	46,04	x	3,53
AP 225	47,22	x	3,53
AP 829	47,63	x	3,53
AP 830	49,21	x	3,53
AP 226	50,39	x	3,53
AP 831	50,80	x	3,53
AP 832	52,39	x	3,53
AP 227	53,57	x	3,53
AP 833	53,98	x	3,53
AP 834	55,56	x	3,53
AP 228	56,74	x	3,53
AP 835	57,15	x	3,53
AP 836	58,74	x	3,53
AP 229	59,92	x	3,53
AP 837	60,33	x	3,53
AP 838	61,91	x	3,53
AP 230	63,09	x	3,53
AP 839	63,50	x	3,53

AP

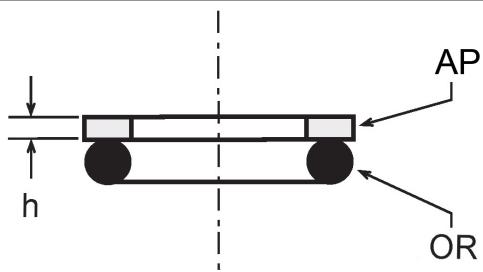
Referencia Medida O - Ring

AP 840	65,09	x	3,53
AP 231	66,27	x	3,53
AP 841	66,68	x	3,53
AP 842	68,26	x	3,53
AP 232	69,44	x	3,53
AP 843	69,85	x	3,53
AP 844	71,44	x	3,53
AP 233	72,62	x	3,53
AP 845	73,03	x	3,53
AP 846	74,61	x	3,53
AP 234	75,79	x	3,53
AP 235	78,97	x	3,53
AP 236	82,14	x	3,53
AP 237	85,32	x	3,53
AP 238	88,50	x	3,53
AP 239	91,67	x	3,53
AP 240	94,84	x	3,53
AP 241	98,02	x	3,53
AP 242	101,20	x	3,53
AP 243	104,37	x	3,53
AP 244	107,54	x	3,53
AP 245	110,72	x	3,53
AP 246	113,90	x	3,53
AP 247	117,07	x	3,53
AP 248	120,25	x	3,53
AP 249	123,42	x	3,53
AP 250	126,60	x	3,53
AP 251	129,77	x	3,53
AP 252	132,94	x	3,53
AP 253	136,12	x	3,53
AP 254	139,29	x	3,53
AP 255	142,47	x	3,53
AP 256	145,65	x	3,53
AP 257	148,82	x	3,53
AP 258	151,99	x	3,53
AP 264	190,09	x	3,53
AP 325	37,47	x	5,33

Referencia Medida O - Ring

AP 326	40,65	x	5,33
AP 327	43,82	x	5,33
AP 328	47,00	x	5,33
AP 329	50,16	x	5,33
AP 330	53,34	x	5,33
AP 331	56,52	x	5,33
AP 332	59,69	x	5,33
AP 333	62,87	x	5,33
AP 334	66,04	x	5,33
AP 335	69,22	x	5,33
AP 336	72,40	x	5,33
AP 619	74,63	x	5,33
AP 337	75,57	x	5,33
AP 338	78,74	x	5,33
AP 620	79,77	x	5,33
AP 339	81,92	x	5,33
AP 340	85,09	x	5,33
AP 341	88,27	x	5,33
AP 621	89,69	x	5,33
AP 342	91,44	x	5,33
AP 343	94,62	x	5,33
AP 344	97,80	x	5,33
AP 622	100,00	x	5,33
AP 345	100,97	x	5,33
AP 346	104,14	x	5,33
AP 347	107,32	x	5,33
AP 623	109,50	x	5,33
AP 348	110,49	x	5,33
AP 349	113,67	x	5,33
AP 350	116,84	x	5,33
AP 860	117,50	x	5,33
AP 351	120,02	x	5,33
AP 861	120,70	x	5,33
AP 862	123,80	x	5,33
AP 353	126,37	x	5,33
AP 863	127,00	x	5,33
AP 354	129,54	x	5,33
AP 864	130,20	x	5,33

Referencia Medida O - Ring

AP 865	133,40	x	5,33
AP 356	135,89	x	5,33
AP 866	136,50	x	5,33
AP 357	139,07	x	5,33
AP 867	139,70	x	5,33
AP 358	142,24	x	5,33
AP 868	142,90	x	5,33
AP 360	148,60	x	5,33
AP 870	149,20	x	5,33
AP 362	158,12	x	5,33
AP 363	164,47	x	5,33
AP 364	170,82	x	5,33
AP 365	177,17	x	5,33
AP 367	189,87	x	5,33
AP 370	208,92	x	5,33
AP 425	113,67	x	6,99
AP 426	116,84	x	6,99
AP 428	123,20	x	6,99
AP 429	126,34	x	6,99
AP 431	132,72	x	6,99
AP 432	135,89	x	6,99
AP 433	139,07	x	6,99
AP 435	145,42	x	6,99
AP 872	155,60	x	6,99
AP 628	166,70	x	6,99
AP 442	183,52	x	6,99
AP 443	189,87	x	6,99
AP 444	196,22	x	6,99