




PR...N

TERMINALI A SNODO
BALL JOINT ENDS

- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
- TERMINALE IN ACCIAIO STAMPATO C 45
- DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AUTOLUBRIFICANTE

- WITH GREASE NIPPLE
- COUPLING: STEEL/STEEL
- BALL JOINT MADE IN FORGED STEEL C 45
- AVAILABLE IN MAINTENANCE FREE VERSION

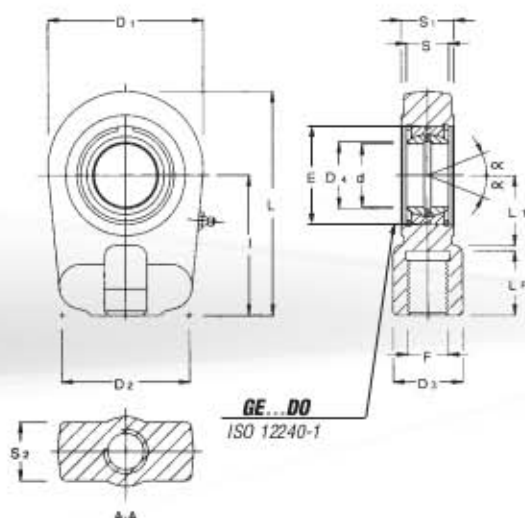

SIGLA CODE *	d	l	S	LF	D1	D2	D3	D4	E	S1	S2	L	L1	F	TOLLERANZE TOLERANCES		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION	PESO WEIGHT
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	d mm	S mm	mm	Static KN	Dynamic KN	°	kg
PR 20 N	20	50	16	17	56	46	25	24,1	35	19	21	80	25	M 16x1,5	0±-0.010	0±-0.12	0.030±0.082	72	30	9°	0,400
PR 25 N	25	50	20	17	56	46	25	29,3	42	23	21	80	28	M 16x1,5	0±-0.010	0±-0.12	0.037±0.100	72	48	7°	0,475
PR 30 N	30	60	22	23	64	50	32	34,2	47	28	26	94	30	M 22x1,5	0±-0.010	0±-0.12	0.037±0.100	106	62	6°	0,700
PR 35 N	35	70	25	29	78	66	40	39,7	55	30	28	112	38	M 28x1,5	0±-0.012	0±-0.12	0.037±0.100	153	80	6°	1,150
PR 40 N	40	85	28	36	94	76	49	45	62	35	33	135	45	M 35x1,5	0±-0.012	0±-0.12	0.043±0.120	250	100	7°	2,075
PR 50 N	50	105	35	46	116	90	61	56	75	40	37	168	55	M 45x1,5	0±-0.012	0±-0.12	0.043±0.120	365	156	6°	3,575
PR 60 N	60	130	44	59	130	120	75	66,8	90	50	46	200	65	M 58x1,5	0±-0.015	0±-0.15	0.043±0.120	400	245	6°	6,200
PR 70 N	70	150	49	66	157	130	86	77,8	105	55	51	232	75	M 65x1,5	0±-0.015	0±-0.15	0.055±0.142	540	315	6°	9,200
PR 80 N	80	170	55	81	178	160	105	89,4	120	60	55	265	80	M 80x2	0±-0.015	0±-0.15	0.055±0.142	670	400	6°	13,200
PR 90 N	90	210	60	101	210	180	124	98,1	130	65	63	323	90	M 100x2	0±-0.020	0±-0.20	0.055±0.142	980	490	5°	19,600
PR 100 N	100	235	70	111	234	200	138	109,5	150	70	65	360,7	105	M 110x2	0±-0.020	0±-0.20	0.065±0.165	1120	610	7°	26,310
PR 110 N	110	265	70	125	270	220	152	121,2	160	80	76	408,2	115	M 120x3	0±-0.020	0±-0.20	0.065±0.165	1700	655	6°	39,200
PR 120 N ⁽¹⁾	120	310	85	135	342	300	172	135,5	180	90	87	490	140	M 130x3	0±-0.020	0±-0.20	0.065±0.165	2900	950	6°	78,000

(1) GHISA SFERODALE FUSA

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA (CODICE ARTICOLO PL...N) E CON SNODO SFERICO CON TENUTA 2RS (PREZZI DA CONCORDARE)

(1) SPHEROID CAST IRON

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH LEFT-THREAD (ITEM CODE PL...N) AND WITH SPHERICAL PLAIN BEARINGS WITH 2RS SEALS (PRICE TO BE AGREED)